



スマホで簡単遠隔監視 動くものに反応し自動で録画もします



【特徴】

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- スケジュール録画機能搭載
- マイクロSDカードに録画します
- 最大36台同時監視可能 PCのみ



3G ネットワーク



■ iPhone や iPad ・スマートフォンによる遠隔監視可能
SoftBank 社の iPhone や 3G 規格のスマートフォン、iPad にて
外出先や旅行先など出先から監視画像が確認できます。

パソコン遠隔監視



■ パソコン遠隔監視対応
デジタルビデオレコーダーをインターネットに接続することで、インターネットに
つながっているパソコンがあれば、世界中どこでも監視映像を見ることが
できます。また各種設定の変更もすることができます。

メール通知機能



■ メール通知機能
モーション録画起動時・アラーム発生時など異常発生時に、その画像を
指定したメールアドレスにメールにて通知します。外出先や職場にいても
異常があればすぐに確認できます。

モーション録画



■ カメラ映像に動きがあった時だけに録画することが可能
マス目で動きを検知する範囲を設定し、そのマス目の中で動きを検知すると
自動で録画をします。接続している各カメラごとに動きを検知する範囲の
設定が可能です。
録画映像の確認作業が短縮すると同時に、ハードディスクの容量の節約にも
なります。

スケジュール録画




■ スケジュール録画機能搭載
あらかじめ録画したい曜日と時間を登録しておき、その時間帯になると自動で
録画を開始・停止します。
録画映像の確認作業が短縮すると同時に、ハードディスクの容量の節約にも
なります。

WTW-IP886


仕様

商品名	WTW-IP886
イメージセンサー	1/4" CMOS
ネットワーク	イーサネット 10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45
旋回機能	横旋回130(°-65 ~ 65 °), 縦旋回90(°0 ~ 90 °)
プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮
セキュリティ	ID / パスワード 設定可能
記録メディア	microSDカード 最大16GB
レンズ	3.2mm
水平視野角度	約60.3度
LED表示機能	インターネット 接続状態インジケータ / イーサネット 接続状態インジケータ
圧縮方式	H.264
録画解像度	640×480 / 320×240 / 160×120
最大フレーム数	最大30fps
最大接続数	最大20(同時接続 画質設定により変動します)
露出	自動
ホワイトバランス	自動
ゲインコントロール	自動
モーション検出	有り
音声	有り
最低被写体照度	0.2Lux
周辺動作温度	0 ~ +50
外形寸法	91(W)×120(H)×84(D)mm アンテナ、取付金具含まず
重量	約350g 取付金具含む
電源	DC12V / 約1A

寸法図

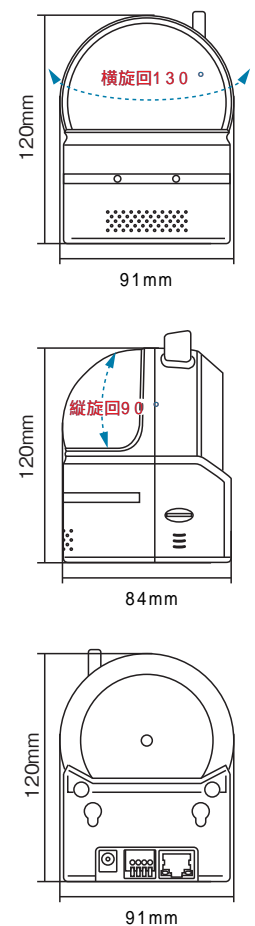

各部名称

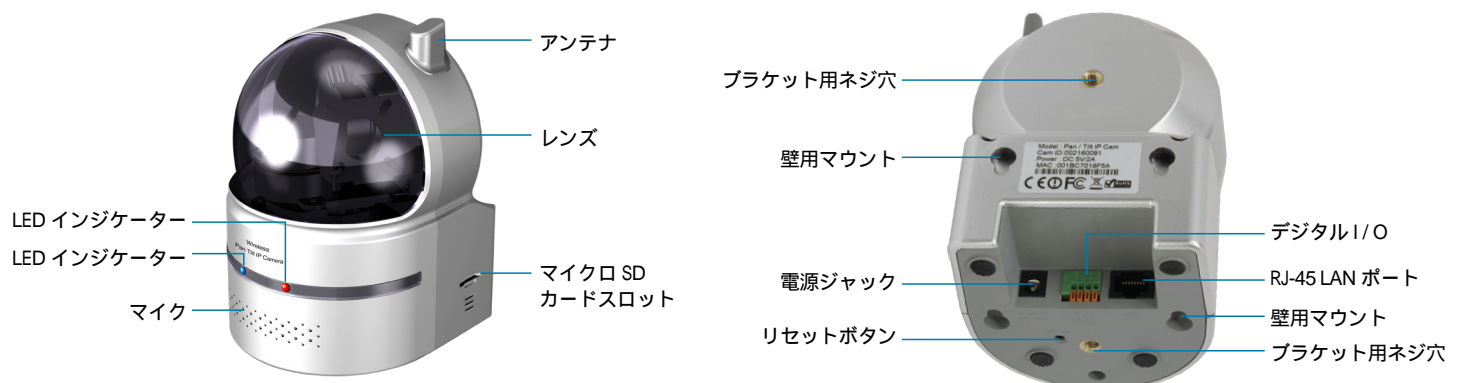

取扱・販売代理店

有限会社 NTエレベーター

〒143-0027 東京都大田区中馬込2-4-9

TEL.03-6429-8425 FAX.03-6674-1593